

Требования PREPRESS: 14.04.2008р.


только для новых (не на основании старых) цветоделений

1. Все пластины должны быть подписаны, подпись ставить справа, внизу или по центру внизу:
Шаблон подписи:

Firma; Etiketka; 100x100 4+2; 19/09/2005; dima.

[Фирма или фамилия заказчика][название продукции][Формат продукции][Дата генерации] [кто делал] ЛИЦО ОБОРОТ

2. Метки должны показывать край запечатки и обреза:

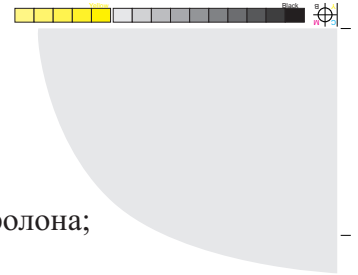

- толщина меток 0,1мм;
- метки должны состоять из всех красок;
- от обрезанного изделия метки должны отступать на 1мм;
- кресты не должны выступать за крайние метки обреза.
- метки указывающие середину цветоделения ставить сверху и снизу
- метки должны быть на 4х углах для возможности монтажа без астролона;

Метки на подрезку изделий:

1. толщина 0,1мм;
2. если невозможно поставить линию, можно ставить точку диаметром 0,2мм;
3. метки на подрезку изделия должны быть в два раза меньше чем метки крестов;

3. Шкалки :

- с боку шкалки ставить не обязательно;

- на нижней части плиты ставить растяжку из кубиков и меток раздавливания;

- на остальной части ставить обычные шкалки;

- шкалки должны чередоваться, так чтобы можно было видеть весь раскат краски;

- условные обозначения:

- - высечка или перфорация;
- _____ - высечка или ножи для порезки.

- Для колгот - лицо упаковки колгот - с права, т.е. ЖЕНЩИНА СПРАВА

База монтажника, захваты печатника

4. Трепинг 0,1 (физический, т.е. 0,2. Ai) - на формате А4;

0,2-0,4 на больших объектах формата - А3.

5. Запас на подрезку: 2мм, на высечку 4мм, если неуказанно иначе;

Минимальный запас на подрезку - 1мм, 1+1=2мм мин. раст. между двумя объектами.

6. Площадь запечатки (макс размер бумаги/мин размер бумаги):

Heidelberg: 453x330мм (340x460/140x89) 7мм - захват сбоку;

Roland: 340x505мм (360x520/180x180) 10мм - захват;

Rojobi: 438x320мм (450(445)x320(315)-бумага) 8мм захват

КВА: 700x500+

Высечка: см. Выше (без ограничений)

УФ-лак 340x490мм - макс

7. Высечка для бирки:

- отступ от верхнего края - 6мм (минимум 4мм);

- размер дырки 3мм;

- отступ от дырки до рисунка минимум 3мм.

Итого: 10мм.

8. Требования к высечке:

Тигель: запуск 2мм (до 4мм на 300г/м2);

Celinder: бумага - 10мм - захват, запуск - 2мм.


фанера - 520mm - тах ширина на 370мм рекоменд. ширина (440мм макс. ширина);

впереди высечки пустое поле фанеры - 20мм, до первого ножа рекомендуется - 40мм.

9. Каталог штампов:

9.1. Буклет А4/3:

ОБОРОТ

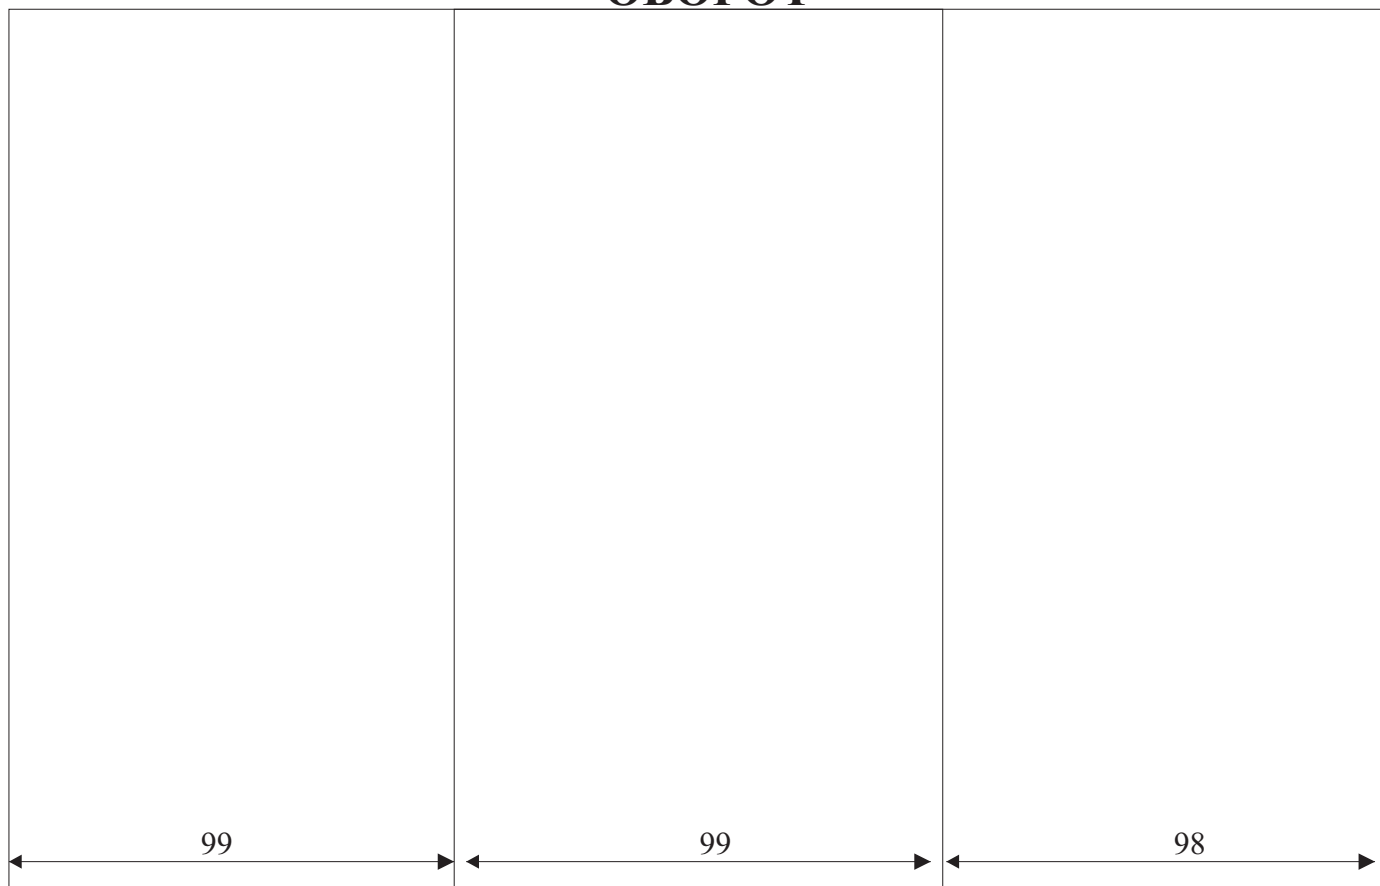

ЛИЦО

